


USB 드라이브로 EC를 업데이트하는 방법

이 절차는 특정한 상황에서 EC의 수동 업데이트가 필요한 경우 진행하는 과정을 안내합니다. 일반적으로 간단하게 Khadas 공식 홈페이지(khadas.com/mind/support)에 방문하여 최신 버전의 Mind App을 다운로드 한 다음, 앱을 사용하여 몇 번의 클릭으로 BIOS 및 EC 펌웨어를 업데이트 하시기 바랍니다.

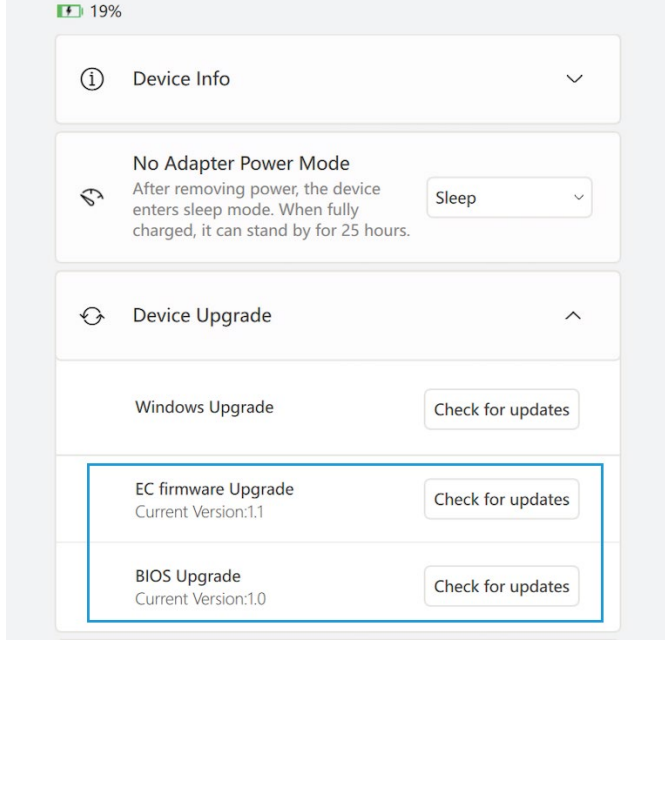


1단계:

1. EC 파일(mind-ec-버전-날짜).zip을 다운로드하고, 압축을 풉니다.

2단계:


1. 최소 8GB의 공간이 있는 USB 드라이브를 준비하고, FAT32로 포맷합니다.

참고: USB 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤, “속성”을 선택하여 “파일 시스템”이 FAT32로 되어있는지 정보를 확인합니다.

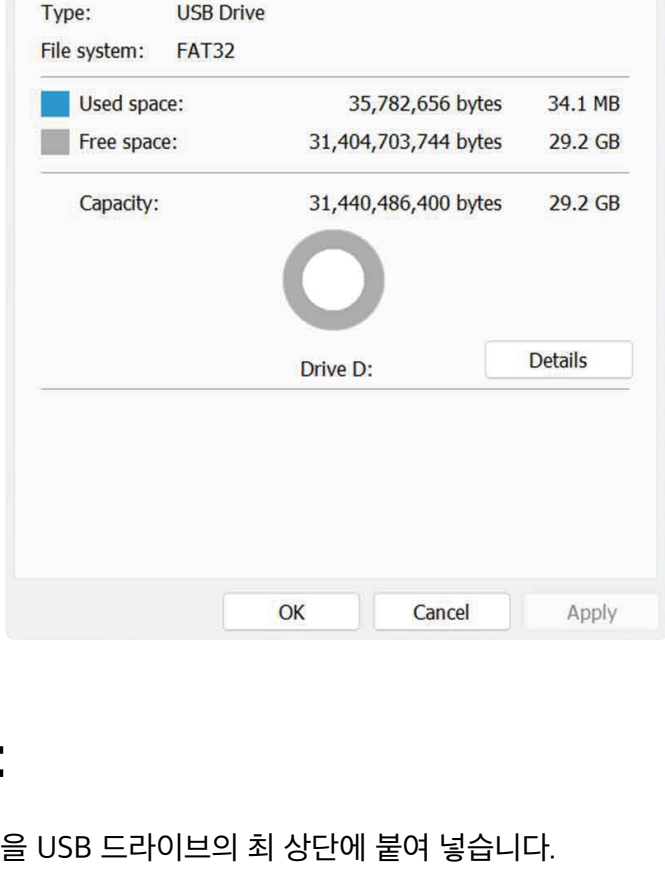

3단계:

1. EFI 파일을 USB 드라이브의 최 상단에 붙여 넣습니다.
2. EC 파일과 도구 파일을 USB 드라이브의 최 상단에 붙여 넣습니다.

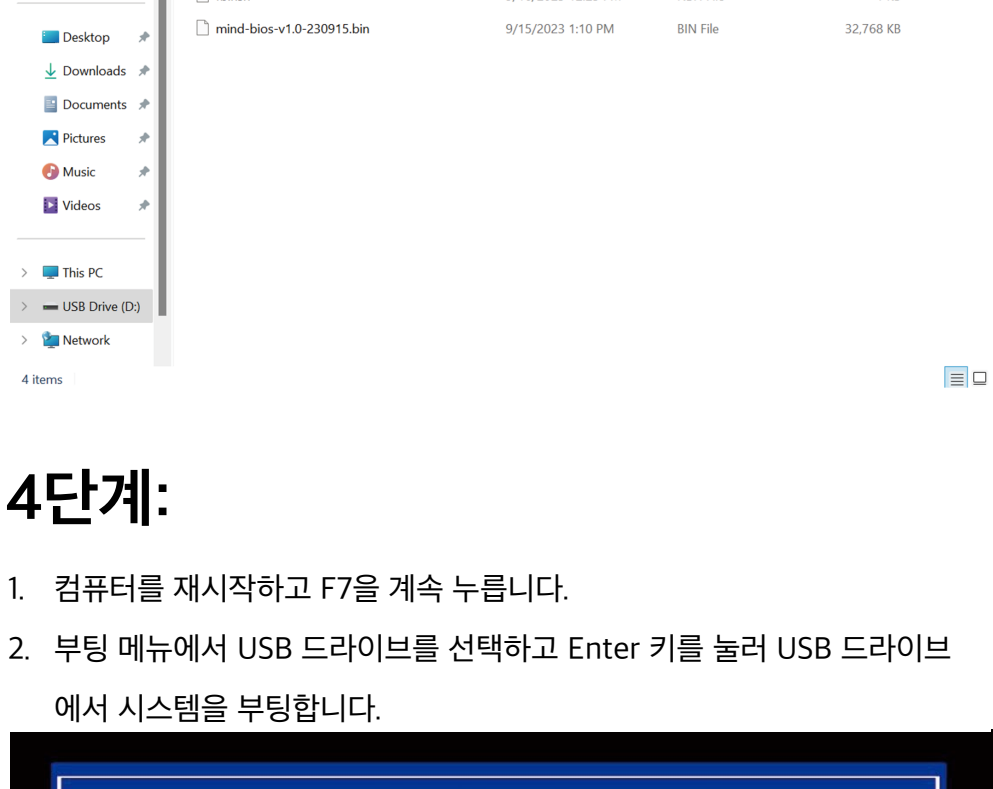

4단계:


1. 컴퓨터를 재시작하고 F7을 계속 누릅니다.
2. 부팅 메뉴에서 USB 드라이브를 선택하고 Enter 키를 눌러 USB 드라이브에서 시스템을 부팅합니다.



5단계:


1. shell 메뉴에 진입되면, “fs3:” 명령어를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

참고: 시스템 구성에 따라 USB 드라이브를 찾기 위해 다른 명령어를 시도해야 할 수 있습니다. “fs0:” 부터 시작하여 USB 드라이브에 접근될 때까지 “fs1:”, “fs2:” 등을 시도해볼 수 있습니다.

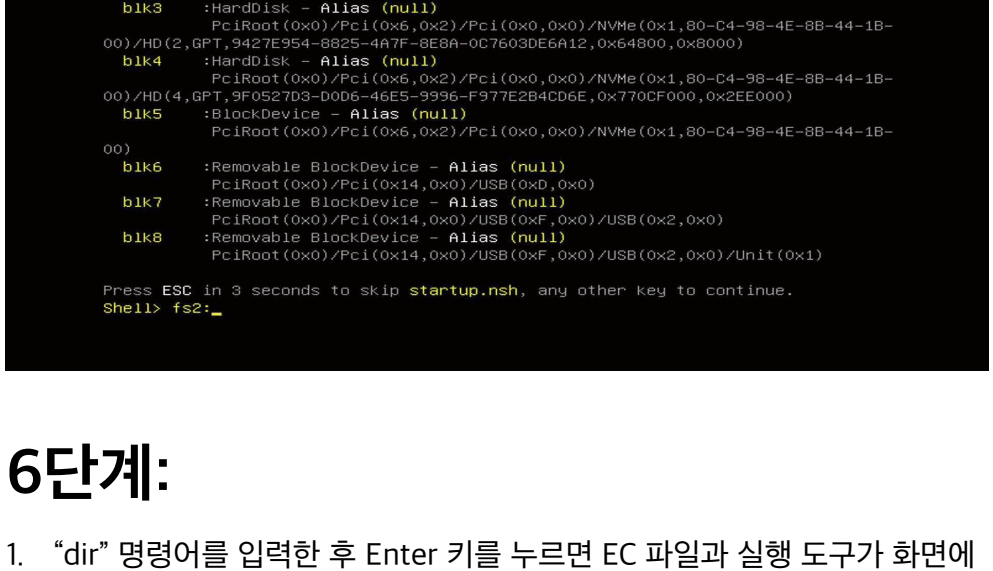

6단계:

1. “dir” 명령어를 입력한 후 Enter 키를 누르면 EC 파일과 실행 도구가 화면에 표시됩니다.

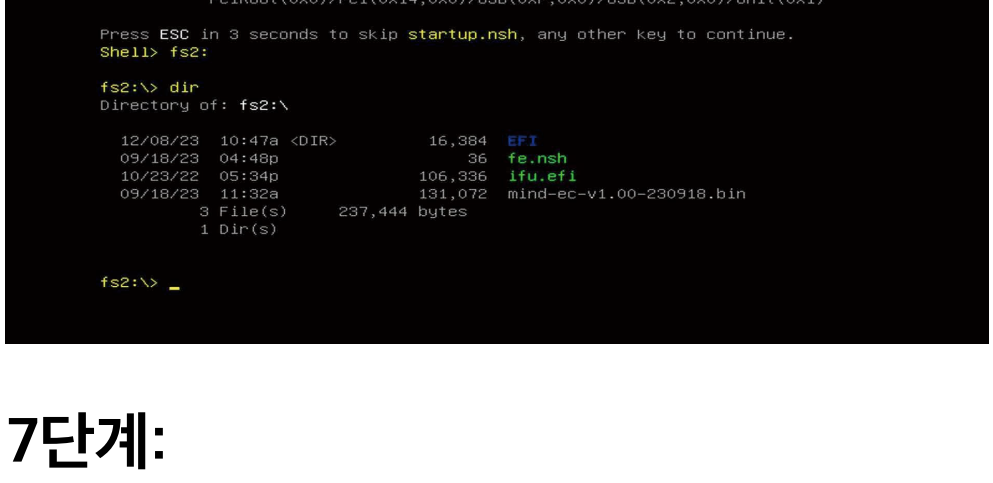

7단계:

1. “fb.nsh” 명령어를 입력하고 Enter 키를 누르면 EC 업데이트 과정이 시작됩니다.



8단계:

1. 업데이트에는 5분 정도 소요됩니다. 업데이트 중에는 절대로 컴퓨터 전원을 끄지 마십시오.
2. 업데이트 완료에 대한 별도 알림은 없습니다. 인내심을 가지고 기다립니다.
3. 업데이트가 완료되면 컴퓨터가 자동으로 종료됩니다. 전원 버튼의 LED 표시 등이 빠르게 깜박임으로 EC 업데이트가 정상적으로 완료되었음을 알 수 있습니다.



9단계:

1. 업데이트를 완료한 후, 컴퓨터 전원 선을 분리합니다.
2. EC 업데이트가 모두 완료되었습니다. 전원선을 다시 연결하고, 컴퓨터 전원을 켭니다.